



## Valla de Contención Peatonal MOVIT® 2000 (2mx1m)



- **Policías Locales**
- **Entidades públicas y privadas**
- **Brigadas de Obra y Servicios**
- **Empresas de alquiler**
- **Empresas de Construcción**

### Pie de Caucho para valla Movit®




La valla MOVIT® dispone en opción de un pie de caucho reciclado, de 4 Kg de peso, con el que se incrementa el del conjunto hasta 21 Kg. De fácil incorporación, ofrece una gran mejora frente a vientos fuertes a la vez que protege la estructura plástica de los pies de la barrera, incrementando la vida de la misma.

### DOS AÑOS DE GARANTÍA EN LAS BASES DE CAUCHO.

MOVIT 2000 es la única Valla de Contención Peatonal de Plástico Certificada.

ANSI A10-18.1993: Carga Lateral de 60 Kg durante 90 minutos  
 ANSI A10-18.1993: Compresión Vertical de 500 Kg durante 4 horas  
 UNE EN 222456: 5 ciclos de caída libre sobre sus pies a -10°C desde 1 metro de altura  
 Pruebas de envejecimiento: 4 ciclos climáticos completos



La Valla de Contención Peatonal MOVIT® 2000 presenta un gran número de aplicaciones por su peso, dimensiones, material, geometría y modularidad. Permite su identificación con el logotipo del propietario en el recuadro central de dimensión [30cmx30cm].

Su peso y el diseño de sus pies, en forma de V, la definen como la más estable. Los colores sólidos obtenidos en el proceso de inyección, garantizan el tono elegido incluso en zonas de sol intenso. La valla MOVIT® 2000 combina a la perfección con las vallas MOVIT® 1250 y XTENDIT 1550, formando una compacta familia de productos en vallado plástico.

Se suministra en colores blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul y negro.

Valla MOVIT® 2000	Ref. 1.01.130.00
Espesor:	6 a 14 mm.
Peso:	13,00 Kg.
Longitud	2,00 m.
Altura:	1,00 m.

Fabricado en España por DENSL.  
 MOVIT® es una marca europea registrada por DENSL.





### Valla de Contención Peatonal MOVIT® 1250 (1,25mx1m)



La Valla de Contención Peatonal MOVIT®1250 permite su identificación con el logotipo del propietario en el recuadro central de dimensión [30cmx30cm]. Policías Locales, Empresas de Construcción y Servicios, así como toda entidad de carácter privado o público son potenciales clientes de MOVIT®1250.

El diseño de sus pies, en forma de V permiten el apilamiento en vertical y su construcción en una sola pieza elimina toda tarea de montaje. Los colores sólidos obtenidos en el proceso de inyección, garantizan el tono elegido incluso en zonas de sol intenso. La valla MOVIT®1250 combina a la perfección con las vallas MOVIT®2000 y XTENDIT1550, formando una compacta familia de productos en vallado plástico.


Se suministra en los colores blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul y negro.

Valla MOVIT® 1250	Ref. 1.01.129.00
Espesor:	6 mm.
Peso:	8,50 Kg.
Longitud	1,25 m.
Altura:	1,00 m.

Fabricado en España por DENSL.  
MOVIT® es una marca europea registrada por DENSL.



### Valla de Contención Peatonal XTENDIT 1550 (1,55mx0,3m)

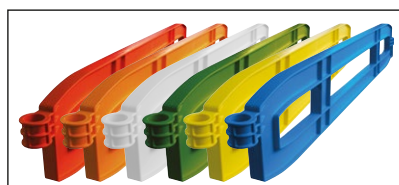

La valla XTENDIT 1550 permite, a un menor precio, extender la zona de vallado con una fácil y cómoda colocación sin necesidad de ningún utilaje. Sustituye a otros sistemas de extensión de vallado provisionales.

La valla XTENDIT 1550 combina a la perfección con las vallas MOVIT®2000 y 1250, formando una compacta familia de productos en vallado plástico.

Se suministra en colores blanco, amarillo, naranja, rojo, verde y azul.

Valla XTENDIT 1550	Ref. 1.01.225.00
Espesor:	6 mm.
Peso:	3,50 Kg.
Longitud	1,55 m.
Altura:	0,30 m.

Fabricado en España por DENSL.  
MOVIT® es una marca europea registrada por DENSL.





### Carros de Transporte MOVIT®



Transporta y almacena con comodidad tus vallas MOVIT® con los nuevos carros fabricados por DENSL **hasta 30 vallas MOVIT®2000 o 40 MOVIT®1250 en un solo carro.**

Destinados a:

- Instalaciones deportivas
- Ayuntamientos
- Gestoras de Eventos
- Organismos públicos
- Puertos y Marinas

**Estructura y componentes de hierro galvanizado**, evitando la oxidación y corrosión que la humedad y la contaminación ambiental ocasionan. 4 ruedas de nylon con freno Ø 120.



Ref.	Valla	Características
<b>1.01.58.20</b>	MOVIT®2000	4 ruedas freno
<b>1.01.56.20</b>	MOVIT®1250	4 ruedas freno
<b>1.01.235.20</b>	XTENDIT 1550	4 ruedas freno

Fabricados en España por DENSL.  
MOVIT® es una marca registrada por DENSL.